

Technologie d'ouverture à empilement

Firstsystem


solutions spéciales

maintenance

gestion centralisée

sécurité

automatismes pour la gestion du trafic piéton et industriel

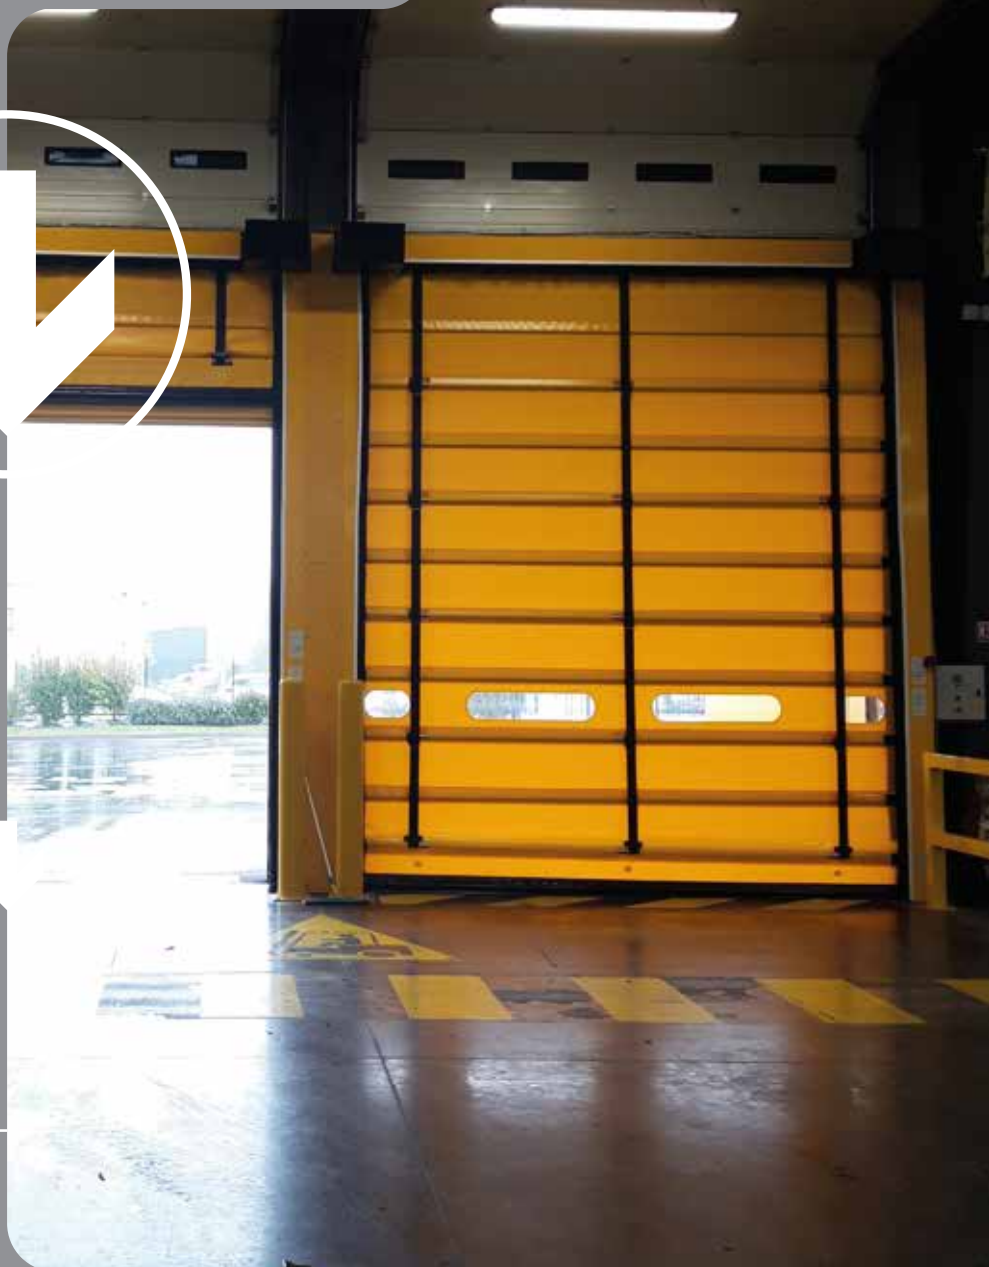

Conforme à la norme
NF EN 13241-1



**La porte à empilement :
le trafic vers l'extérieur**



Rentabilité immédiate pour cette porte simple et robuste qui accélère les performances. La porte **Firstsystem** de **FAAC** est aussi à l'aise dans la fermeture des baies extérieures que dans l'isolation thermique ou phonique de tous vos locaux techniques. Sécurisante, elle réunit tous les paramètres qui garantissent une utilisation sans risque, en conformité avec les normes en vigueur. Sa rapidité d'ouverture et de fermeture en font une porte tout confort.



FAAC
Entrance Solutions



Une porte simple et robuste adaptée aux contraintes de l'industrie :

- Présence détectée par une double rangée de cellules de sécurité
- Sécurité anti-chute assurée par la double motorisation
- Motorisation bi-vitesse - montée 1 m.s⁻¹ - descente < 0,5 m.s⁻¹
- Electronique industrielle - contacteurs télémechaniques
- Tablier confectionné par une soudure haute fréquence - polyester précontraint 900g/m²
- Liaison rotule du mécanisme d'enroulement (meilleure longévité du réducteur)


Une large gamme de coloris et de solutions pour s'adapter à votre environnement :

- 15 couleurs de toiles disponibles en standard, RAL de votre choix pour la structure
- Rangées de hublots de visibilité*
- Un grand nombre de solutions pour l'ouverture :
 - Radars, cellules, boucles magnétiques...
 - Boutons poussoirs, tirettes, télécommandes...
- Possibilité d'installer une **Firstsystem** directement sur la structure d'une porte sectionnelle
- Tablier double peau pour une isolation thermique et acoustique accrue*
- 2 hauteurs d'ouverture (ouverture piéton)*

Sécurité des personnes et des bâtiments

- Répond aux exigences de la norme EN 13241-1
 - Conformité CEM, compatibilité électromagnétique
 - Coffret de commande classe de protection IP65
- Ouvertures de secours : relevage automatique par contrepoids*, par clé à cliquet*, goupilles de relevage de série
- Protection supplémentaire des personnes :
 - Contact maîtrisé sur le bord primaire*
 - Détection infra rouge*

* En option



Une large gamme de coloris est disponible pour harmoniser la porte Firstsystem à votre environnement.

FAAC Entrance Solutions France Groupe FAAC
560, avenue Marguerite Perey
77127 LIEUSAIN - France
ventesneuves.ESF@faactechnologies.com


Production :
FAAC Entrance Solutions France
ZI les triboulières
38460 CREMIEU

Jusqu'à 6m x 6m !
Intérieure - extérieure

caractéristiques techniques



- Structure acier autoportante
- Nombreuses possibilités d'installation
- Double motorisation
- Résistance au vent classe 4

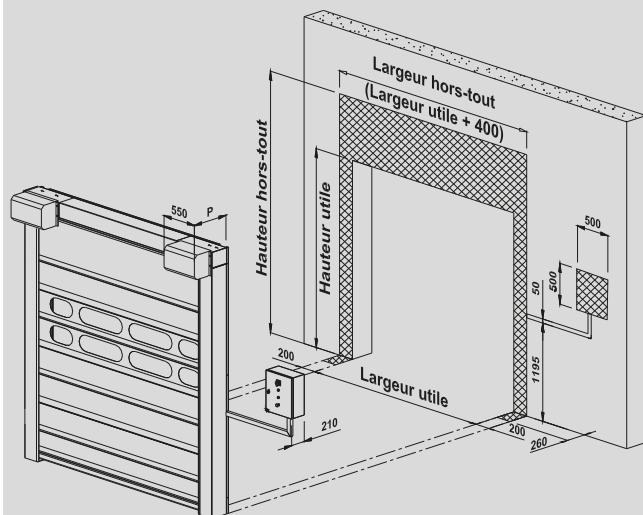

motorisation

TRI 220/380 V

0,37/0,55 jusqu'à 1,1/2,2 Kw

double bloc moto réducteur frein

vitesse de fonctionnement

ouverture : 1 m/s - fermeture : < 0,5 m/s

coffret de commande

Electronique industrielle - contacteurs télémechaniques

L 400 x H 400 x P 200

Protection I.P. 65

Résistance à la charge due au vent

Classe 4 (porte intérieure ou extérieure)